



#### Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- renforts du châssis à 400mm
- entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut avec profile en pointe
- angle fond - parois latérales 90°/45°
- oeillets pour grue



#### Vérin:


- à l'avant ou central

#### Porte arrière:

- porte oscillante surelevée avec axe de rotation en retrait de 250mm
- clapet automatique, hauteur 400mm
- commande par cylindre à air à effet double

#### Épaisseur de la tôle:

- 4 mm, 6 mm, 8 mm Hardox 400

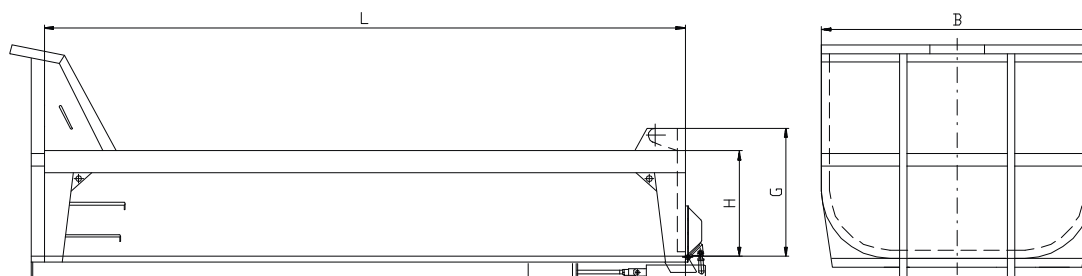

Article	4 mm	6 mm	8 mm	m3	L	B	H	G
	poids	poids	poids					
KI HP 422310	2173	2423	2684	9.8	4200	2300	1070	1320
KI HP 472310	2293	2562	2849	11.0	4700	2300	1070	1320
KI HP 522310	2413	2701	3014	12.2	5200	2300	1070	1320
KI HP 572310	2533	2840	3179	13.4	5700	2300	1070	1320