



Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- renforts du châssis à 400mm
- entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut avec profile en pointe
- angle fond - parois latérales 90°/45°
- oeillets pour grue



Vérin:


- à l'avant ou central

Porte arrière:

- porte oscillante surelevée avec axe de rotation en retrait de 250mm
- clapet automatique, hauteur 400mm
- commande par cylindre à air à effet double

Épaisseur de la tôle:

- 4 mm, 6 mm, 8 mm Hardox 400

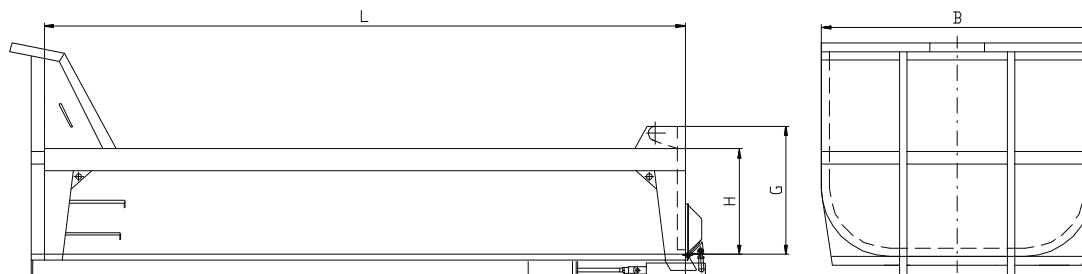

Article	4 mm	6 mm	8 mm	m3	L	B	H	G
	poids	poids	poids					
KI HP 422309	2092	2353	2614	8.4	4200	2300	950	1200
KI HP 472309	2202	2489	2776	9.5	4700	2300	950	1200
KI HP 522309	2312	2625	2938	10.6	5200	2300	950	1200
KI HP 572309	2422	2761	3100	11.7	5700	2300	950	1200