



Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- espacement des renforts 400mm
- entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut avec profils en pointes
- angle fond - parois latérales 45°/90°
- cadre inférieur renforcé INP 180
- rouleaux en acier graissés
- crochets pour bâche, fixations pour spansets et oeillets pour grue

Préhension:

- par crochet, chaîne ou câble

Porte arrière:


- porte oscillante surelevée, avec axe de rotation en retrait de 250 mm
- clapet automatique, hauteur 400mm
- commande par cylindre à air à effet double

Épaisseur de la tôle:

- parois 4 mm Hardox 400
- fond 4mm, 6 mm Hardox 400

Option:

- rouleaux en polyamide

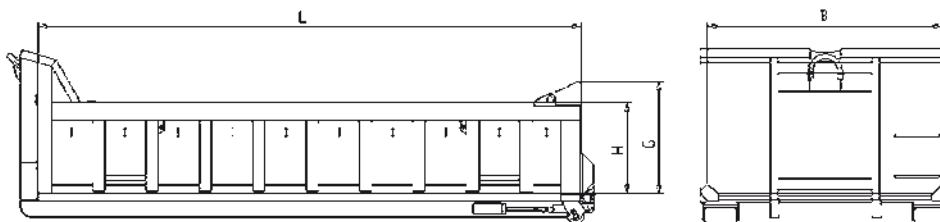

Article	4/4	4/6	m3	L	B	H	G
	pois	pois					
AB GM 452308	2195	2375	9.3	4500	2320	890	1100
AB GM 472308	2255	2445	9.8	4750	2320	890	1100
AB GM 502308	2315	2515	10.3	5000	2320	890	1100
AB GM 522308	2375	2585	10.8	5250	2320	890	1100
AB GM 552308	2435	2655	11.3	5500	2320	890	1100
AB GM 572308	2495	2725	11.9	5750	2320	890	1100
AB GM 602308	2555	2795	12.4	6000	2320	890	1100