



Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- espacement des renforts 400mm
- entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut avec profils en pointes
- angle fond - parois latérales 45°/90°
- cadre inférieur renforcé INP 180
- rouleaux en acier graissés
- crochets pour bâche, fixations pour spansets et oeillets pour grue

Préhension:

- par crochet, chaîne ou câble

Porte arrière:


- porte oscillante surelevée, avec axe de rotation en retrait de 250 mm
- clapet automatique, hauteur 400mm
- commande par cylindre à air à effet double

Épaisseur de la tôle:

- parois 4 mm Hardox 400
- fond 4mm, 6 mm Hardox 400

Option:

- rouleaux en polyamide

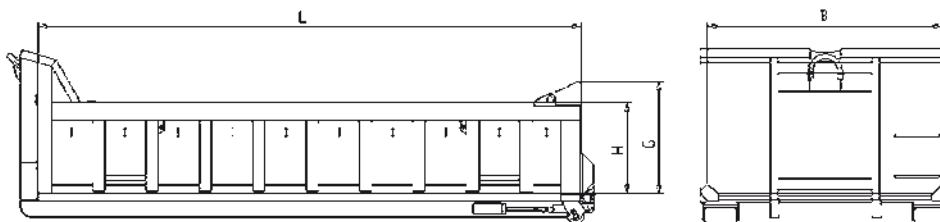

Article	4/4	4/6	m3	L	B	H	G
	pois	pois					
AB GM 452309	2208	2388	10.3	4500	2320	990	1200
AB GM 472309	2278	2468	10.9	4750	2320	990	1200
AB GM 502309	2348	2548	11.5	5000	2320	990	1200
AB GM 522309	2418	2628	12.0	5250	2320	990	1200
AB GM 552309	2488	2708	12.6	5500	2320	990	1200
AB GM 572309	2558	2788	13.2	5750	2320	990	1200
AB GM 602309	2628	2868	13.8	6000	2320	990	1200