

Pascal Köhli

www.conteneurs.ch

Technique pour le transport et l'environnement

Natel 079.310.17.58

Fax 022.776.81.82

✉ info@conteneurs.ch



Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- renforts du châssis à 400mm
- entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut avec profile en pointe
- angle fond - parois latérales 45°/90°
- cadre inférieur renforcé INP 180
- rouleaux en acier graissés
- oeillets pour grue

Préhension:

- par crochet, chaîne ou câble

Porte arrière:


- porte oscillante surelevée, avec axe de rotation en retrait de 250 mm
- clapet automatique, hauteur 400mm
- commande par cylindre à air à effet double

Épaisseur de la tôle:

- 4 mm, 6 mm, 8 mm Hardox 400

Option:

- rouleaux en polyamide

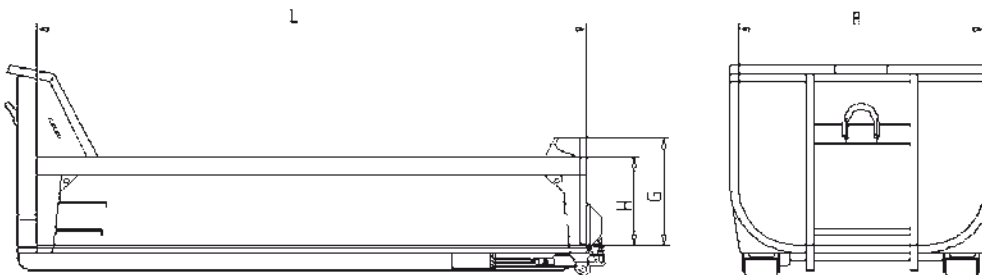

Article	4 mm	6 mm	8 mm	m3	L	B	H	G
	pois	pois	pois					
AB HP 502310	2353	2631	2931	11.5	5000	2300	1070	1320
AB HP 522310	2413	2701	3014	12.2	5250	2300	1070	1320
AB HP 552310	2473	2771	3097	12.9	5500	2300	1070	1320
AB HP 572310	2533	2840	3179	13.4	5750	2300	1070	1320
AB HP 602310	2593	2912	3264	14.1	6000	2300	1070	1320