



#### Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- renforts du châssis à 400mm
- entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut avec profile en pointe
- angle fond - parois latérales 45°/90°
- cadre inférieur renforcé INP 180
- rouleaux en acier graissés
- oeillets pour grue

#### Préhension:

- par crochet, chaîne ou câble



#### Porte arrière:



- porte oscillante surelevée, avec axe de rotation en retrait de 250 mm
- clapet automatique, hauteur 400mm
- commande par cylindre à air à effet double

#### Épaisseur de la tôle:

- 4 mm, 6 mm, 8 mm Hardox 400

#### Option:

- rouleaux en polyamide

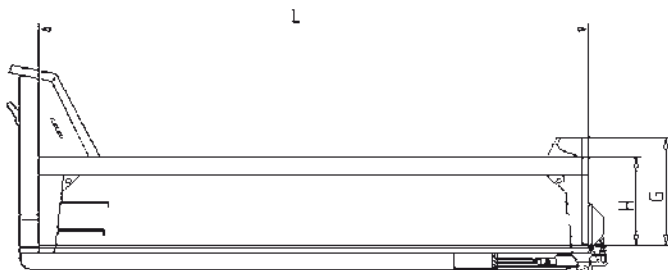

Article	4 mm	6 mm	8 mm	m3	L	B	H	G
	pois	pois	pois					
AB HP 502309	2257	2557	2857	10.0	5000	2300	950	1200
AB HP 522309	2312	2625	2938	10.6	5250	2300	950	1200
AB HP 552309	2367	2693	3019	11.2	5500	2300	950	1200
AB HP 572309	2422	2761	3100	11.7	5750	2300	950	1200
AB HP 602309	2477	2829	3181	12.3	6000	2300	950	1200