



#### Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- espacement des renforts entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut
- angle fond - parois 45°/90°
- cadre du bas renforcé INP 180
- rouleaux graissés
- oeillets pour grue

#### Préhension:

- par crochet, chaîne ou câble

#### Porte arrière:


- porte oscillante surelevée, avec axe de rotation en retrait de 250 mm
- clapet automatique, hauteur 400 mm
- commande par cylindre à air à effet double

#### Épaisseur de la tôle:

- parois 3 mm Hardox 400
- fonce 4 mm Hardox 400

#### Options:

- rouleaux en polyamide
- parois 4 mm Hardox 400, fond 6 mm Hardox 400

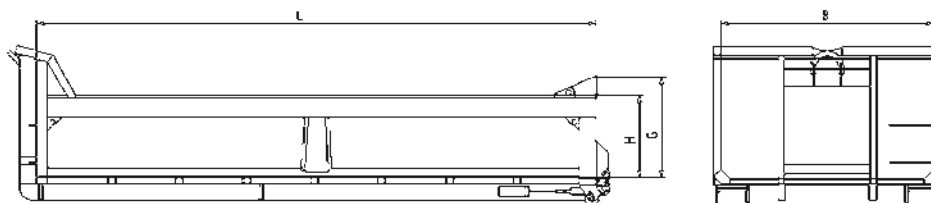

Article	3/4	4/4	m3	L	B	H	G
	poids	poids					
AB KM 452308	1620	1710	9.3	4500	2320	890	1100
AB KM 472308	1680	1773	9.8	4750	2320	890	1100
AB KM 502308	1740	1837	10.3	5000	2320	890	1100
AB KM 522308	1800	1900	10.8	5250	2320	890	1100
AB KM 552308	1860	1964	11.3	5500	2320	890	1100
AB KM 572308	1920	2027	11.8	5750	2320	890	1100
AB KM 602308	1980	2090	12.4	6000	2320	890	1100