

Pascal Köhli

www.conteneurs.ch

Technique pour le transport et l'environnement

Natel 079.310.17.58

Fax 022.776.81.82

✉ info@conteneurs.ch



Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- cadre inférieur renforcé INP 180
- espacement des renforts 630mm, entièrement soudé
- rouleaux en acier, graissés
- rouleaux empilables polyamide
- angle fond - parois latérales 90°
- crochets pour bâche, fixations pour spansets et œillets pour grue tout autour

Préhension:

- multibenne: 4 cames de préhension et sabots de basculement
- multilift: préhension par crochet, chaîne ou câble

Porte arrière:



- porte arrière renforcée praticable, rabattable
- fermetures noyées dans les renforts et galvanisées

Épaisseur de la tôle:

- parois 4 mm St 37-2
- fond 4 mm, 5 mm St 37-2 / St 52-3

Options:

- rouleaux en polyamide
- porte arrière délestée avec ressort galvanisé en bas

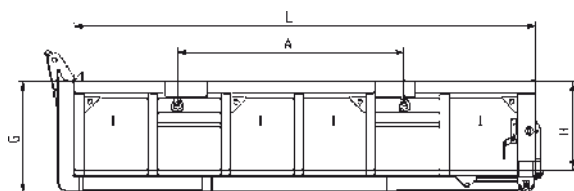

Article	4/4	4/5	m3	L	B	H
	poids	poids				
AB KO SP 471809	1490	1576	8.0	4750	1860	900
AB KO SP 501809	1530	1619	8.4	5000	1860	900
AB KO SP 521809	1570	1662	8.8	5250	1860	900
AB KO SP 551809	1610	1705	9.2	5500	1860	900
AB KO SP 571809	1650	1748	9.6	5750	1860	900