

# Pascal Köhli

www.conteneurs.ch

Technique pour le transport et l'environnement

Natel 079.310.17.58

Fax 022.776.81.82

✉ info@conteneurs.ch



## Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- espacement des renforts 630 mm, entièrement soudé
- profil longitudinal robuste en haut
- crochets pour bâche, fixations pour spansets sur les côtés
- oeillets pour grue
- rouleaux en acier, graissés
- angle fond - parois latérales 45° ou 90°
- échelle devant à gauche ou sur le côté

## Préhension:

- multibenne: 4 cames de préhension et sabots de basculement
- multilift: préhension par crochet, chaîne ou câble

## Porte arrière:


- porte à vantaux avec barre de verrouillage rotative ou porte basculante
- verrouillage central avec fermeture en bas

## Épaisseur de la tôle:

- parois 3 mm, 4 mm St 37-2
- fond 3 mm, 4 mm, 5 mm St 37-2

## Option:

- rouleaux en polyamide

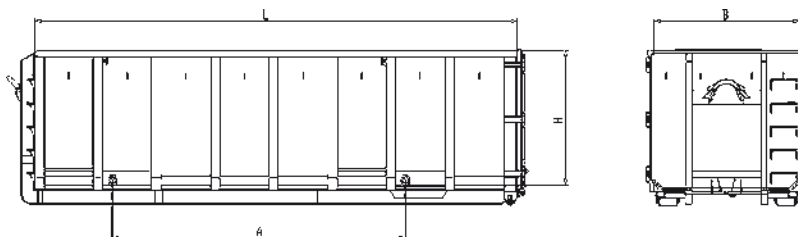

### Modèle 1500

Article	3/3	3/5	4/4	4/5	m3	L	B	H
	poids	poids	poids	poids				
AB KO 501815	1610	1759	1827	1901	13.9	5000	1860	1500
AB KO 521815	1654	1811	1881	1959	14.6	5250	1860	1500
AB KO 551815	1699	1863	1935	2017	15.3	5500	1860	1500
AB KO 571815	1744	1915	1989	2075	16.0	5750	1860	1500
AB KO 601815	1788	1937	2043	2133	16.7	6000	1860	1500

### Modèle 1850

Article	3/3	3/5	4/4	4/5	m3	L	B	H
	poids	poids	poids	poids				
AB KO 501818	1735	1883	1985	2059	17.2	5000	1860	1850
AB KO 521818	1783	1939	2044	2122	18.0	5250	1860	1850
AB KO 551818	1831	1995	2103	2185	18.9	5500	1860	1850
AB KO 571818	1879	2051	2162	2248	19.8	5750	1860	1850
AB KO 601818	1927	2107	2221	2311	20.6	6000	1860	1850