



Il faut ajouter env. 160 mm pour le plateau de transport. Vous pouvez charger des machines d'une largeur illimitée jusqu'à 16t.

#### Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- cadre du bas renforcé INF
- hauteur de la paroi frontale 1500 mrr
- renforcement du fond, entièrement soudé
- rail avec évidement de 160 mm
- rouleaux en acier intégré à la rampe
- construction en acier spéciale
- divers dispositifs de fixation





#### Préhension:

- par crochet, chaîne ou câble



#### Options:

- dépôt pour bois équarré
- grille dans la paroi frontale

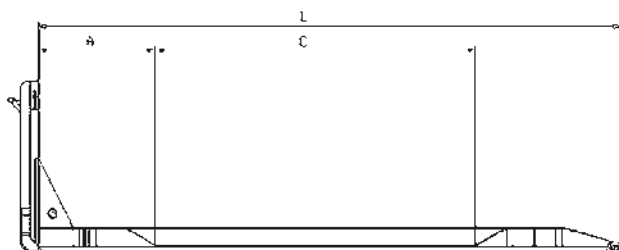

Article	poids	L	B	H	A	C
AB TP 602615 - 0936	2650	6000	2550	1500	900	3600
AB TP 602615 - 1233	2650	6000	2550	1500	1200	3300