
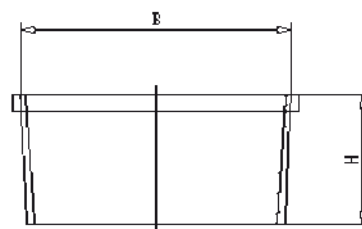


### Exécution:

- couche de fond
- tiges-glissières à l'intérieur
- épaisseur de tôle parois 4mm St 37-2  
fond 4mm St 37-2
- 2 trous d'évacuation Ø 60 mm dans le fond
- 4 crochets en fer

### Options:

- couche de bitume
- galvanisées

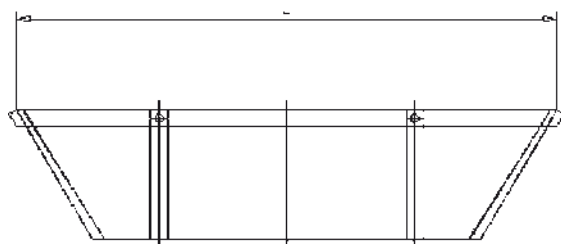

Article	couche de fond	couche de bitume	galvanisées	L	B	H
	poids	poids	poids			
AM MU 1	340	350	350	3180	1580	825
AM MU 2	540	550	550	3820	1875	870