





Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet H = 900 mm
- angle fond - parois latérales 90°
- porte à vantaux ou oscillante
- rouleaux en polyamide, graissés
- crochets pour bâche
- 4 oeillets pour grue
- largeur de piste S = 850 ou 1060

Épaisseur de la tôle:

- parois 1,5 mm St 37-2
- fond 2 mm St 37-2

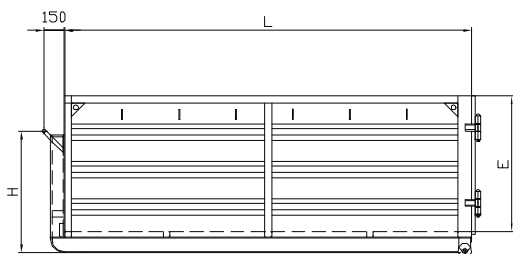

Modèle 750

| Article | poids | m3 | L | D | B | E |
|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|
| MA GC 271907 | 385 | 4.0 | 2750 | 1940 | 2060 | 750 |
| MA GC 301907 | 400 | 4.3 | 3000 | 1940 | 2060 | 750 |
| MA GC 321907 | 415 | 4.7 | 3250 | 1940 | 2060 | 750 |
| MA GC 351907 | 430 | 5.1 | 3500 | 1940 | 2060 | 750 |

Modèle 1000

| Article | poids | m3 | L | D | B | E |
|--------------|-------|-----|------|------|------|------|
| MA GC 271910 | 400 | 5.3 | 2750 | 1940 | 2060 | 1000 |
| MA GC 301910 | 420 | 5.8 | 3000 | 1940 | 2060 | 1000 |
| MA GC 321910 | 440 | 6.3 | 3250 | 1940 | 2060 | 1000 |
| MA GC 351910 | 460 | 6.8 | 3500 | 1940 | 2060 | 1000 |

Modèle 1250

| Article | poids | m3 | L | D | B | E |
|--------------|-------|-----|------|------|------|------|
| MA GC 271912 | 415 | 6.6 | 2750 | 1940 | 2060 | 1250 |
| MA GC 301912 | 440 | 7.3 | 3000 | 1940 | 2060 | 1250 |
| MA GC 321912 | 465 | 7.9 | 3250 | 1940 | 2060 | 1250 |
| MA GC 351912 | 490 | 8.5 | 3500 | 1940 | 2060 | 1250 |