





### Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet H = 900 mm
- porte à vantaux ou oscillante
- angle fond - parois 45° ou 90°
- rouleaux en polyamide, graissés
- crochets pour bâche
- 4 oeillets pour grue
- largeur de piste S = 850 ou 1060

### Épaisseur de la tôle:

- parois 2 mm, 3 mm St 37-2
- fond 3 mm, 4 mm St 37-2

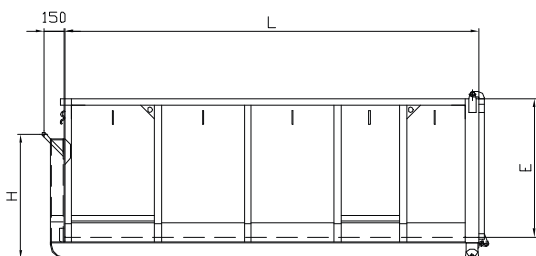

### Modèle 750

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	B	E
	poids	poids	poids					
MA GC 302007	704	752	801	4.5	3000	2020	2190	750
MA GC 322007	723	774	827	4.9	3250	2020	2190	750
MA GC 352007	742	796	853	5.3	3500	2020	2190	750
MA GC 372007	761	818	879	5.7	3750	2020	2190	750
MA GC 402007	780	840	905	6.0	4000	2020	2190	750

### Modèle 1000

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	B	E
	poids	poids	poids					
MA GC 302010	739	803	852	6.0	3000	2020	2190	1000
MA GC 322010	763	831	884	6.5	3250	2020	2190	1000
MA GC 352010	787	859	916	7.0	3500	2020	2190	1000
MA GC 372010	811	887	948	7.5	3750	2020	2190	1000
MA GC 402010	835	915	980	8.0	4000	2020	2190	1000

### Modèle 1250

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	B	E
	poids	poids	poids					
MA GC 302012	774	854	903	7.6	3000	2020	2190	1250
MA GC 322012	803	888	941	8.2	3250	2020	2190	1250
MA GC 352012	832	922	979	8.8	3500	2020	2190	1250
MA GC 372012	861	956	1017	9.4	3750	2020	2190	1250
MA GC 402012	890	990	1055	10.1	4000	2020	2190	1250