





Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet H = 900 mm
- porte à vantaux ou oscillante
- angle fond - parois 45° ou 90°
- rouleaux en polyamide, graissés
- crochets pour bâche
- 4 oeillets pour grue
- largeur de piste S = 850 ou 1060

Épaisseur de la tôle:

- parois 2 mm, 3 mm St 37-2
- fond 3 mm, 4 mm St 37-2

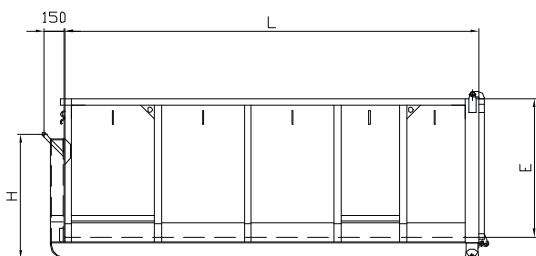

Modèle 1500

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	B	E
	poids	poids	poids					
MA GC 302015	809	905	954	9.1	3000	2020	2190	1500
MA GC 322015	843	945	998	9.8	3250	2020	2190	1500
MA GC 352015	877	985	1042	10.6	3500	2020	2190	1500
MA GC 372015	911	1025	1086	11.3	3750	2020	2190	1500
MA GC 402015	945	1065	1130	12.1	4000	2020	2190	1500

Modèle 1750

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	B	E
	poids	poids	poids					
MA GC 302017	844	956	1005	10.6	3000	2020	2190	1750
MA GC 322017	883	1002	1055	11.5	3250	2020	2190	1750
MA GC 352017	922	1048	1105	12.4	3500	2020	2190	1750
MA GC 372017	961	1094	1155	13.2	3750	2020	2190	1750
MA GC 402017	1000	1140	1205	14.1	4000	2020	2190	1750

Modèle 2000

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	B	E
	poids	poids	poids					
MA GC 302020	879	1007	1056	12.1	3000	2020	2190	2000
MA GC 322020	923	1059	1112	13.1	3250	2020	2190	2000
MA GC 352020	967	1111	1168	14.1	3500	2020	2190	2000
MA GC 372020	1011	1163	1224	15.1	3750	2020	2190	2000
MA GC 402020	1055	1215	1280	16.1	4000	2020	2190	2000