





Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet H = 900 mm
- angle fond - parois latérales 90°
- porte à vantaux
- toit fixe
- rouleaux en polyamide, graissés
- crochets pour bâche
- 4 oeillets pour grue
- largeur de piste S = 850 ou 1060

Épaisseur de la tôle:

- parois 1,5 mm St 37-2
- fond 2 mm St 37-2 tôle profilé

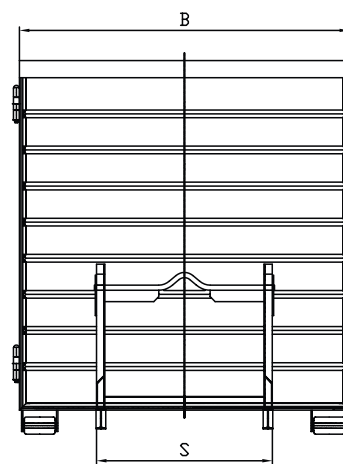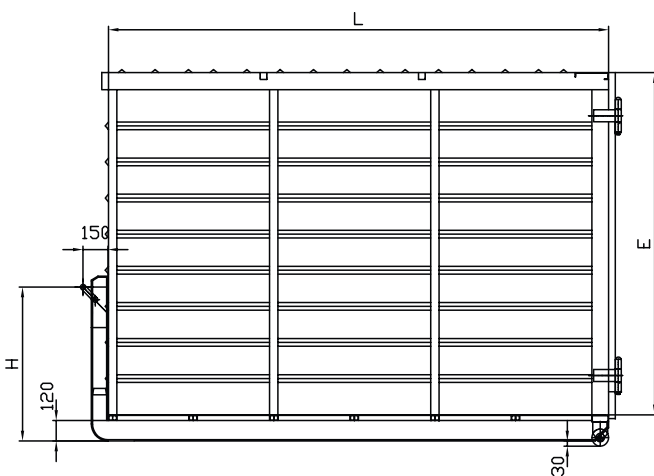

Article	poids	m3	L	B	E
MA MC 272020	790	10.4	2750	2000	2000
MA MC 302020	830	11.4	3000	2000	2000
MA MC 322020	870	12.4	3250	2000	2000
MA MC 352020	910	13.4	3500	2000	2000