



Exécution:



- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet
- angle fond - parois latérales 45° ou 90°
- porte de rampe renforcée praticable
- rouleaux en polyamide, graissés
- crochets pour bâche
- 4 oeilletons pour grue
- largeur de piste S = 850 ou 1060

Épaisseur de la tôle:

- parois 2 mm, 3 mm St 37-2
- fond 3 mm, 4 mm St 37-2

Options:

- porte arrière rabattable et oscillante
- volet latéral rabattable

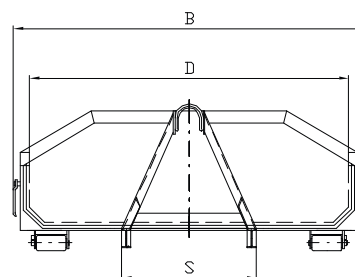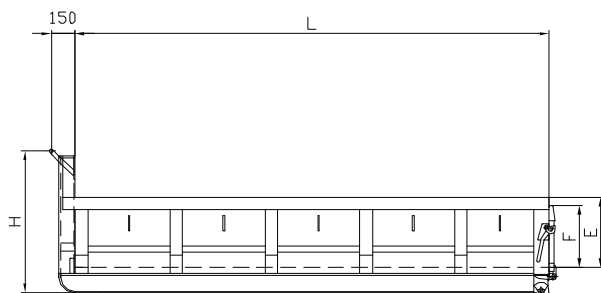

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	E
	poids	poids	poids				
MA AH 302004	619	667	715	2.7	3000	2020	400
MA AH 322004	645	697	749	2.9	3250	2020	400
MA AH 352004	671	727	783	3.1	3500	2020	400
MA AH 372004	697	757	817	3.3	3750	2020	400
MA AH 402004	723	787	851	3.5	4000	2020	400