




Exécution:

- cadre de base galvanisé à chaud / pont en alu
- préhension par crochet H = 900 mm
- paroi frontale avec profil alu, 800 mm de hauteur
- bordure du plateau en alu
- fond lisse en alu
- rouleaux en polyamide, graissés
- montants d'angle galvanisés
- ridelles latérales en alu, rabattables et démontables
- ridelle arrière en alu, rabattable ou oscillante
- de chaque côté 4 fixations pour spansets galvanisés sous le rebord
- largeur de piste S = 850 ou 1060

Options:

- paroi frontale rehaussée
- porte-perches avec oeillet

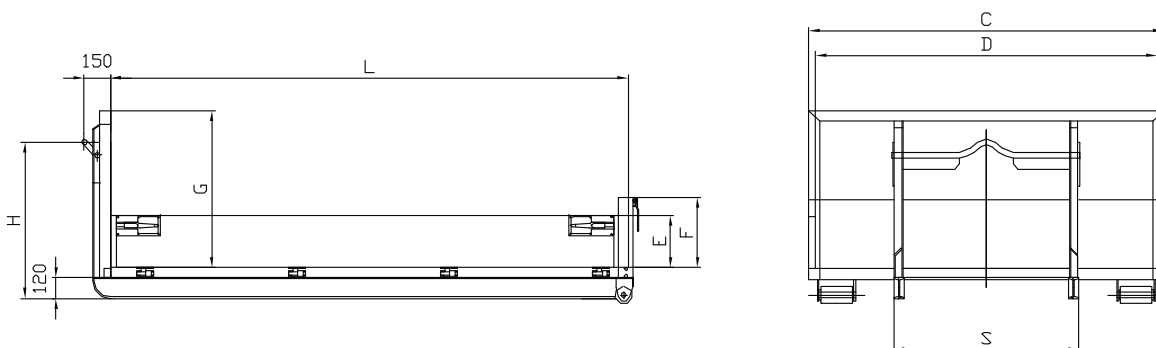

Article	poids	m3	L	C	D	E	F
MA KB 271903	290	1.4	2750	2040	1960	300	400
MA KB 301903	305	1.6	3000	2040	1960	300	400
MA KB 321903	320	1.8	3250	2040	1960	300	400
MA KB 351903	335	2.0	3500	2040	1960	300	400