




Contenu : 7.0 / 10 m<sup>3</sup>

**Exécution :**

- couche de fond et couleur RAL
- couvercles en plastique
- entièrement soudée
- crochets de préhension en fonte
- construction stable
- épaisseur de la tôle de fond 5 mm, paroi 4 mm, St 37-2

**Option :**

- passage de fourche

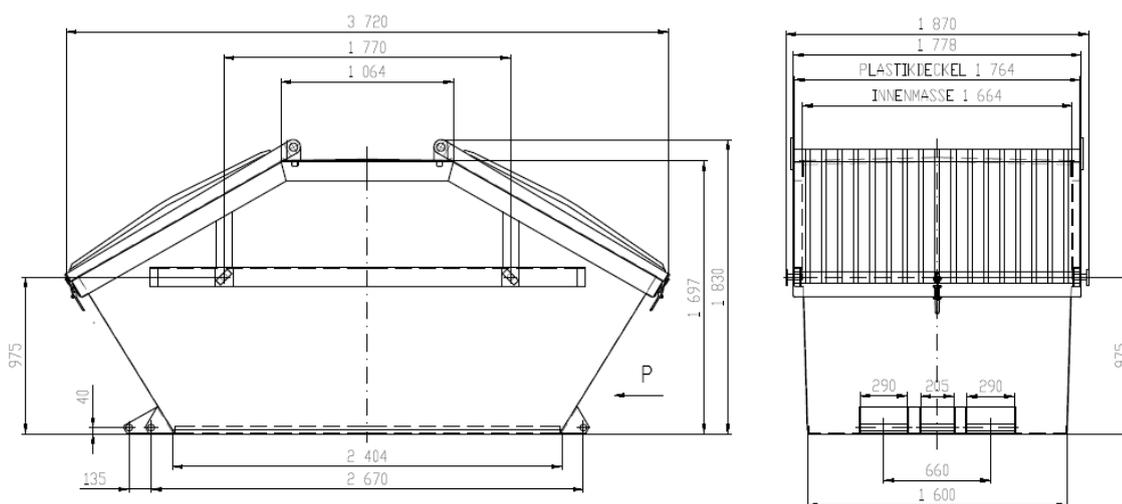

Modèle	M <sup>3</sup>	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Fond mm	Paroi mm
700 STK	7.0	3928	1876	1625	5	3
1000 STK	10.0	4575	1876	1939	5	4





Contenu : 6.3 / 10 m<sup>3</sup>

**Exécution :**

- couche de fond et couleur RAL
- couvercles en plastique en deux parties, particulièrement solides
- entièrement soudée
- empilable
- crochets de préhension en fonte
- construction stable
- épaisseur de la tôle de fond 5 mm, paroi 4 mm, St 37-2

**Option :**

passage de fourche

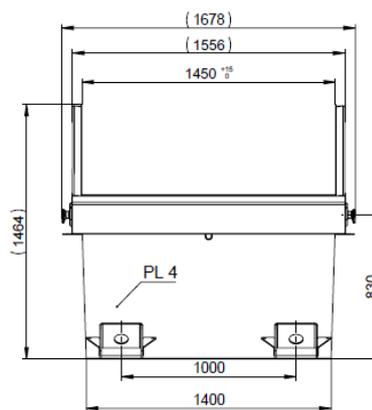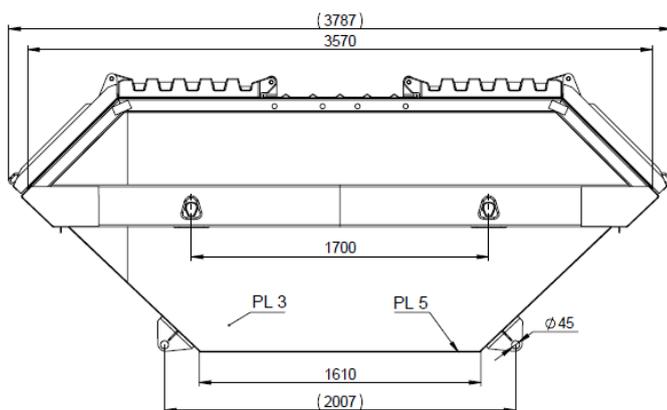

Modèle	M <sup>3</sup>	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Fond mm	Paroi mm
700 STK	7.0	3928	1876	1625	5	3
1000 STK	10.0	4575	1876	1939	5	4