



### Exécution :

- couche de fond et couleur RAL
- luge renforcé INP 180
- couvercles sur les orifices de remplissage
- espacement des renforts 630 mm, entièrement soudé
- angle fond - parois latérales 45° ou 90°
- rouleaux en acier, graissés
- 4 œillets pour grue
- toit pentu avec trois couvercles, avec ouverture assistée
- fabrication sur mesure



### Porte arrière :

- porte à vantaux oscillante ou pendante
- verrouillage centrale avec fermeture en bas

### Préhension :



- par crochet, chaîne ou câble

### Épaisseur de la tôle :

- parois 3 mm St-37-2
- fon 3 mm, 5 mm St-37-2

### Option :

- rouleaux en polyamide
- porte de vidange étanche
- couvercles verrouillables

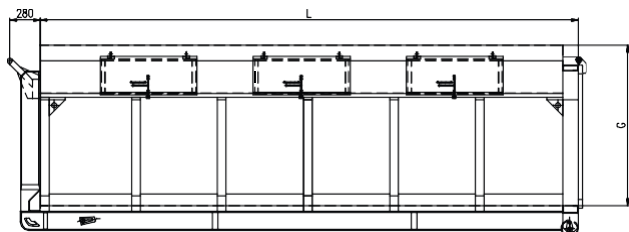

Art cle	3/3	3/5	m3	L	B	H	G
	poids	poids					
AB HM 402310	1650	1810	11.5	4000	2300	1000	1500
AB HM 452310	1765	1950	13.0	4500	2300	1000	1500
AB HM 502310	1880	2090	14.3	5000	2300	1000	1500
AB HM 552310	1995	2230	15.8	5500	2300	1000	1500
AB HM 602310	2110	2370	17.2	6000	2300	1000	1500
AB HM 652310	2225	2510	18.6	6500	2300	1000	1500
AB HM 702310	2340	2650	20.0	7000	2300	1000	1500