



Exécution :

- couche de fond et couleur RAL
- espacement des renforts 400mm
- profil longitudinal robuste se terminant en pointe
- luge renforcée INP 180
- rouleaux en acier, graissés

Préhension :

- par crochet, chaîne ou câble

Porte arrière :


- porte oscillante surelevée, avec axe de rotation en retrait de 250 mm
- béquet automatique, hauteur 400mm

Épaisseur de la tôle :

- parois 4 mm Hardox 450
- fond 4, 6 ou 8 mm Hardox 450

Option :

- rouleaux en polyamide

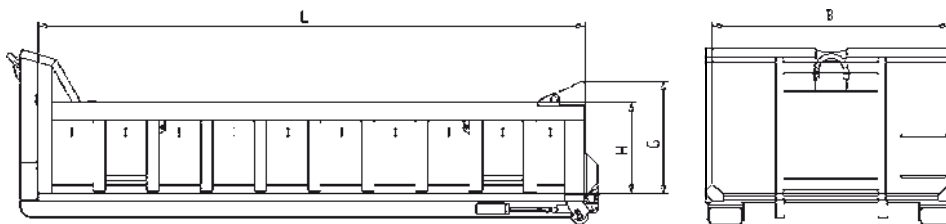

Modèle 890	4/4	4/6	m3	L	B	H	G
	pois	pois					
AB GM 452308	2195	2375	9.3	4500	2320	890	1100
AB GM 472308	2255	2445	9.8	4750	2320	890	1100
AB GM 502308	2315	2515	10.3	5000	2320	890	1100
AB GM 522308	2375	2585	10.8	5250	2320	890	1100
AB GM 552308	2435	2655	11.3	5500	2320	890	1100
AB GM 572308	2495	2725	11.9	5750	2320	890	1100
AB GM 602308	2555	2795	2.4	6000	2320	890	1100
Modèle 990	4/4	4/6	m3	L	B	H	G
	pois	pois					
AB GM 452309	2208	2388	10.3	4500	2320	990	1200
AB GM 472309	2278	2468	10.9	4750	2320	990	1200
AB GM 502309	2348	2548	11.5	5000	2320	990	1200
AB GM 522309	2418	2628	12.0	5250	2320	990	1200
AB GM 552309	2488	2708	12.6	5500	2320	990	1200
AB GM 572309	2558	2788	13.2	5750	2320	990	1200
AB GM 602309	2628	2868	13.8	6000	2320	990	1200