



Exécution :



- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet
- angle fond - parois latérales 90°
- porte de rampe renforcée
- rouleaux, graissés
- crochets pour bâche
- de chaque côté 3 fixations pour spansets et 2 œillets pour grue
- largeur de piste 850 ou 1060 mm

Épaisseur de la tôle :

- parois 1,5 mm St 37-2
- fond 2 mm St 37-2

Options :

- ridelles latérales rabattables
- vigie surélevée
- porte arrière rabattable et oscillante ou à 2 vantaux

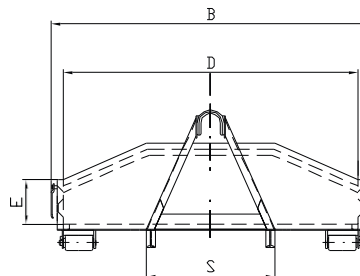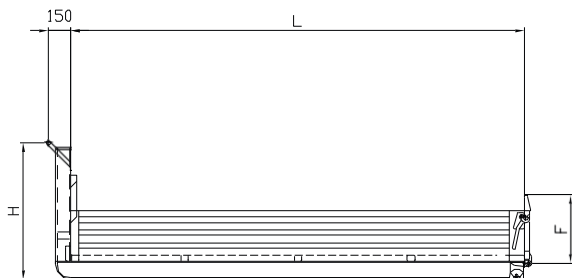

Article	1,5/2	m3	L	D	B	E	F
	poids						
MA AH 271803	318	1.5	2750	1800	1970	300	400
MA AH 301803	330	1.6	3000	1800	1970	300	400
MA AH 321803	342	1.8	3250	1800	1970	300	400
MA AH 351803	354	1.9	3500	1800	1970	300	400
MA AH 271903	326	1.6	2750	1950	2120	300	400
MA AH 301903	339	1.8	3000	1950	2120	300	400
MA AH 321903	352	1.9	3250	1950	2120	300	400
MA AH 351903	365	2.0	3500	1950	2120	300	400