



### Exécution :



- couche de fond et couleur RAL
- rouleaux en acier, graissés, placés au centre ou à l'extérieur de la citerne
- orifice de remplissage 500-600mm
- le couvercle supérieur est étanche
- indication de niveau par flotteur ou index de niveau
- échelle de montée sur la paroi avant
- plate-forme grillagée sur citerne, accessible
- vanne de vidange  $\varnothing$  200mm

### Préhension :

- par crochet, chaîne ou câble

### Options :

- ouverture du couvercle supérieur avec cylindre pneumatique
- rouleaux en polyamide
- brises-vagues
- vanne de vidange à ouverture pneumatique ou hydraulique
- forme rectangulaire au lieu de cylindrique
- volume dès 8m<sup>3</sup>

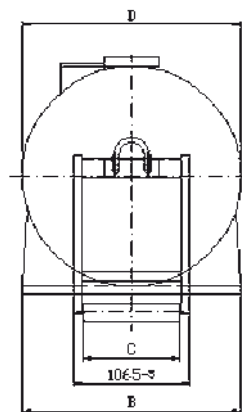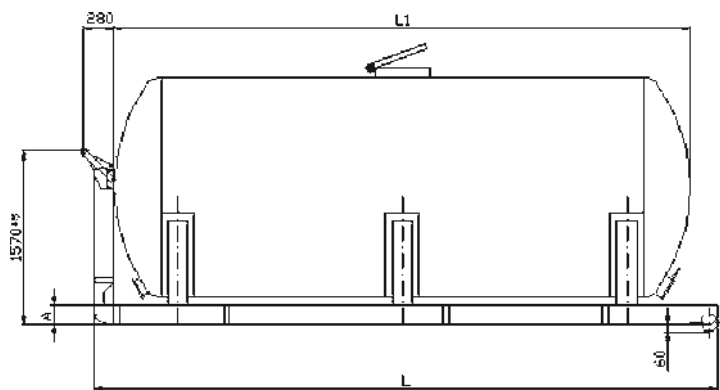

Article	poids	m3	L	L	B	H
AB TA 572120	2400	17.0	5250	5750	2160	2000
AB TA 622120	2550	19.0	5750	6250	2160	2000