





Exécution :

- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet H = 900, 920 ou 930 mm
- angle fond - parois latérales 90°
- porte à vantaux
- toit fixe
- rouleaux, graissés
- crochets pour bâche
- 4 œillets pour grue
- largeur de piste 850 ou 1060 mm

Épaisseur de la tôle :

- parois 1,5 mm St 37-2
- fond 2 mm St 37-2 tôle profilé

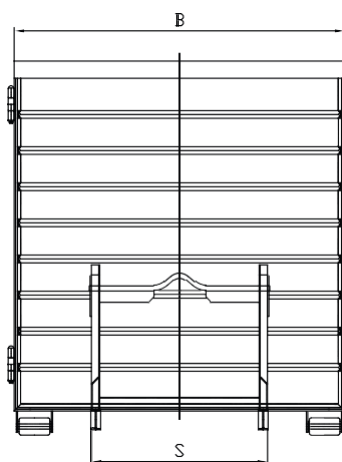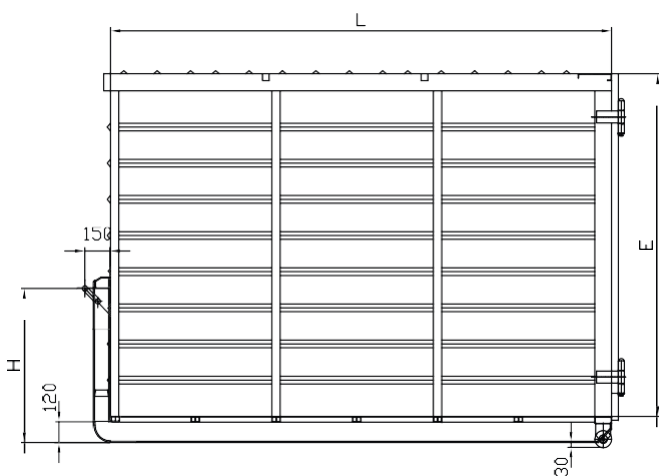

Article	poids		m3	L	B	E
MA MC 272020	790		10.4	2750	2000	2000
MA MC 302020	830		11.4	3000	2000	2000
MA MC 322020	870		12.4	3250	2000	2000
MA MC 352020	910		13.4	3500	2000	2000