





Exécution :

- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet H = 900, 920 ou 930 mm
- angle fond - parois latérales 90°
- porte à 2 vantaux
- rouleaux, graissés
- crochets pour bâche
- 4 oeilletons pour grue
- largeur de piste 850 ou 1060 mm

Épaisseur de la tôle :

- parois 1,5 mm St 37-2
- fond 2 mm St 37-2

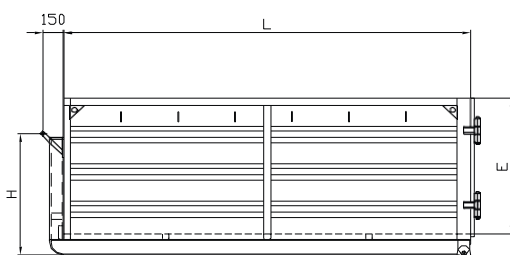

Modèle 750

Article	poids	m3	L	D	B	E
MA GC 271907	385	4.0	2750	1940	2060	750
MA GC 301907	400	4.3	3000	1940	2060	750
MA GC 321907	415	4.7	3250	1940	2060	750
MA GC 351907	430	5.	3500	1940	2060	750

Modèle 1000

Article	poids	m3	L	D	B	E
MA GC 271910	400	5.3	2750	1940	2060	1000
MA GC 301910	420	5.8	3000	1940	2060	1000
MA GC 321910	440	6.3	3250	1940	2060	1000
MA GC 351910	460	6.8	3500	1940	2060	1000

Modèle 1250

Article	poids	m3	L	D	B	E
MA GC 271912	415	6.6	2750	1940	2060	1250
MA GC 301912	440	7.3	3000	1940	2060	1250
MA GC 321912	465	7.9	3250	1940	2060	1250
MA GC 351912	490	8.5	3500	1940	2060	1250