





### Exécution :

- couche de fond et couleur RAL
- préhension par crochet, rabattable
- angle fond - parois latérales 90°
- porte de rampe renforcée
- rouleaux en polyamide, graissés
- crochets pour bâche
- 4 œillets pour grue
- largeur de piste 850 ou 1060 mm



### Épaisseur de la tôle :

- parois 2, 3, 4 mm St 37-2
- fond 3, 4 mm St 37-2

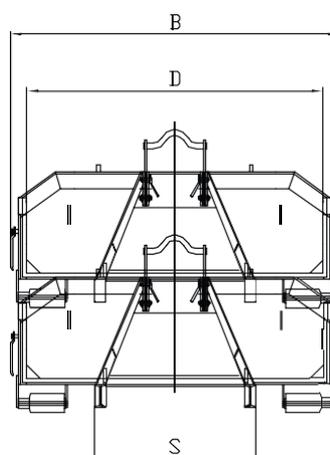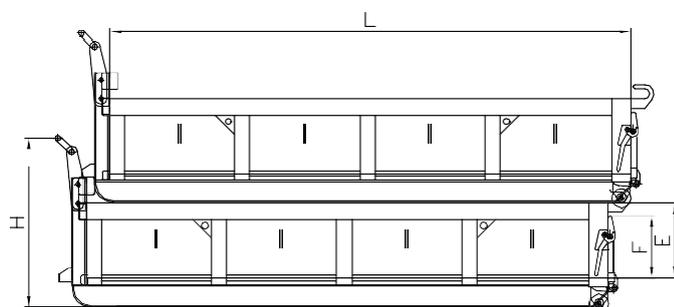

Article	2/3	3/3	3/4	m3	L	D	E
	poids	poids	poids				
MA SP 302004	619	667	715	2.7	3000	2020	400
MA SP 322004	645	697	749	2.9	3250	2020	400
MA SP 352004	67	727	783	3.	3500	2020	400
MA SP 372004	697	757	817	3.3	3750	2020	400
MA SP 402004	723	787	85	3.5	4000	2020	400