



Exécution :

- couche de fond et couleur RAL
- luge renforcée INP
- fixations latérales pour spansets, au fond, sur toute la longueur
- rouleaux en acier, graissés
- fond en tôle profilée 4/6

Préhension :



- par crochet, chaîne ou câble

Ridelles en alu :

- ridelles en alu rabattables, hauteur 600, 800, 1000 mm
- montants intermédiaires démontables Kinnegrip
- montants arrière Kinnegrip ou soudés

Options :

- rouleaux en polyamide
- garniture en caoutchouc sur les ridelles
- à l'arrière porte à vantaux à la place de la ridelle

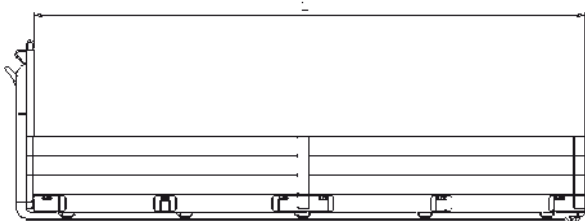

Article	06	08	10	L	B	H
	poids	poids	poids			
AB LB 5024	1770	1812	1854	5000	2430	1500
AB LB 5224	1830	1873	1916	5250	2430	1500
AB LB 5524	1890	1934	1978	5500	2430	1500
AB LB 5724	1950	1995	2040	5750	2430	1500
AB LB 6024	2010	2056	2102	6000	2430	1500
AB LB 6224	2070	2118	2166	6250	2430	1500
AB LB 6524	2130	2179	2228	6500	2430	1500