



**Exécution :**



- couche de fond et couleur RAL
- cadre du bas renforcé INP
- hauteur de la paroi frontale 1500 mm
- renforcement du fond, entièrement soudé
- rail avec évidement de 160 mm
- rouleaux en acier intégré à la rampe
- construction en acier spécial
- divers dispositifs de fixation

**Préhension :**

- par crochet, chaîne ou câble

**Options :**

- dépôt pour cales
- grille dans la paroi frontale
- boucles certifiées pour le transport de machines répondant aux normes en vigueur

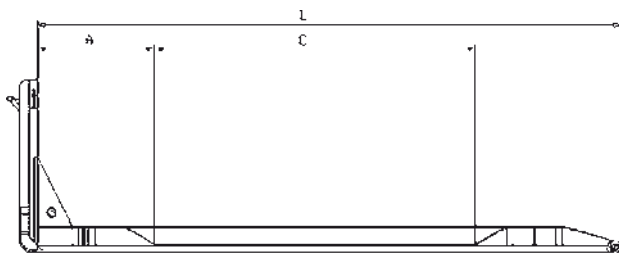

Article	poids	L	B	H	A	C
AB TP 602615 - 0936	2650	6000	2550	1500	900	3600
AB TP 602615 - 1233	2650	6000	2550	1500	1200	3300