



Exécution:

- couche de fond et couleur RAL
- cadre inférieur renforcé INP
- fixations latérales pour spansets, au fond, sur toute la longueur
- rouleaux en acier, graissés
- fond: en tôle profilée 4/6 ou en bois

Préhension:



- par crochet, chaîne ou câble

Ridelles latérales:

- ridelles gauche et droite en acier, rabattables, fermeture assistée par ressort
- variante: ridelle en deux parties, avec montants démontables

Option:

- rouleaux en polyamide

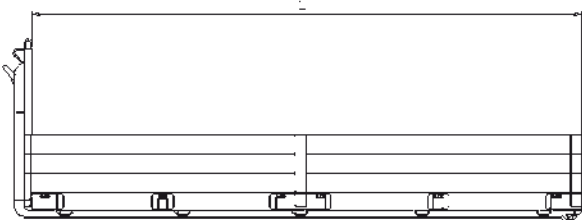

Article	04	06	08	L	B	H
	poids	poids	poids			
AB LB 4524 S	1800	1820	1840	4500	2430	1500
AB LB 4724 S	1860	1890	1920	4750	2430	1500
AB LB 5024 S	1920	1960	2000	5000	2430	1500
AB LB 5224 S	1980	2030	2080	5250	2430	1500
AB LB 5524 S	2040	2100	2160	5500	2430	1500
AB LB 5724 S	2100	2170	2240	5750	2430	1500